

Panasonic M-serie 9 - 12 - 16 kW, stand alone, WW, 27-08-2024

Dit is een principe schema,
geen werktekening!

De installateur dient zelf te bepalen
waar hij afsluiters plaatst en eventuele
andere appendages als vuil/magneet
filter, vul aansluiting, ontlufter en
dergelijke aanbrengt.

	buitendeel	binnendeel
9 kW	WH-WXG09ME8	-
12 kW	WH-WXG12ME8	-
16 kW	WH-WXG16ME8	-

E voeding buitendeel WP:
5X 2,5 mm² 9 en 12kW 16A c-kar
16 kW 20A c-kar
(1 ader aarde)
LET OP!
werkschakelaar boven de unit
plaatsen ivm Propaan!
2x vorstbeveiligingsklep 1 1/4"



leidingen bi/bu
aansluiting 1 1/4 9, KW 25 mm inw.
12, 16 kW 32 mm inw.
Max 30m/ 30m Hoog


CZ-TAW1[E64]
UTP
plaatsing
binnen, optie
kabel 10mtr
(TAW1B-CBL)

kamerthermostaat
CZ-RTW2TAW1C

5


4

automatische ontlufter
vervangen voor
handmatige ontlufter
ivm propaan unit

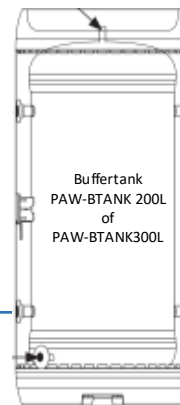


DHPS DUTCH
HEAT
PUMP
SOLUTIONS

Optie:
buffervat 4-zijdig aansluiten dan
secundaire pomp aansluiten op
stopcontact of na-regeling



warm
tapwater

aansluiting buitendeel
(stand alone)



Elektrische aansluitingen

1 voeding buitendeel WP	5 X 2,5 mm ²
2 voeding/sturing 3-weg klep	3 X 1,5 mm ²
3 tanksensor, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²
4 comm. bedieningsdiaplay	2 X 0,8 mm ²
5 comm. Cloud adapt.	meegeleverd

— aanvoer 9, kW, 25 mm inw.
— retour 12, 16kW, 32 mm inw.

--- laagspanning, 2 X 0,8 mm²
--- netspanning, 3 X 1,5 mm²